

De conception profilée et discrète, les écouteurs SCL3 combinent la technologie WideBand MicroDriver et une isolation acoustique incroyable permettant d'obtenir des aigus précis et des graves améliorés à travers un étage audio de fréquences étendu. Conçus à l'origine pour répondre aux spécifications audio exigeantes requises par les musiciens professionnels, les écouteurs SCL3 constituent un choix idéal pour accompagner tout appareil audio portable ou utilisé à domicile.

©2007, Shure Incorporated  
27FR3249 (Rev. 1)

Printed in U.S.A.

### CHOIX D'UN MANCHON D'ÉCOUTEUR

Les écouteurs sont fournis avec divers types de manchons. S'assurer que le manchon choisi s'insère facilement dans l'oreille, s'y ajuste confortablement et s'en retire sans peine.



#### Manchons flexibles mous

Offerts en formats petit, moyen et grand. Fabriqués en caoutchouc souple.



#### Manchons en mousse mous

Pour utiliser les manchons en mousse, il faut les comprimer entre les doigts avant de les insérer dans le canal auditif. Maintenir l'écouteur en place pendant environ dix secondes pendant que la mousse se dilate et forme un joint étanche.



#### Manchons à triple ailette


Si on le souhaite, l'embout du manchon peut être raccourci. Utiliser des ciseaux bien aiguisés pour couper avec précaution l'embout à la longueur désirée.



**Remarque :** enfilez le manchon avec précaution par-dessus la barbelure de l'embout d'écouteur afin de le fixer solidement.

### PORT DES ÉCOUTEURS


Trois méthodes populaires de port des écouteurs sont illustrées ci-dessous.

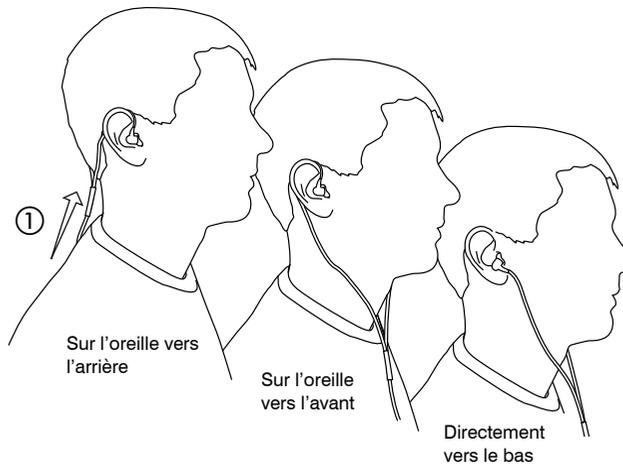

Tendre le câble et supprimer le jeu en remontant le manchon de câble ①.

### NETTOYAGE DE L'EMBOUT D'ÉCOUTEUR

Si l'embout d'écouteur est obstrué, le nettoyer à l'aide de la boucle de nettoyage anti-cérumen fournie.

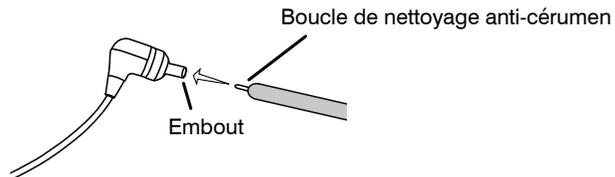

**Lors du nettoyage, ne pas faire entrer de force quelque objet que ce soit dans l'embout d'écouteur !** Cela endommagerait le filtre acoustique de l'écouteur.




**Avertissement :** La boucle de nettoyage anti-cérumen doit être utilisée uniquement pour nettoyer les écouteurs. Toute autre utilisation, comme par exemple l'utilisation de l'outil pour nettoyer les oreilles, risque de causer des blessures.

### MISE EN PLACE DES ÉCOUTEURS

Si la réponse en basse fréquence (graves) de l'écouteur semble faible, vérifier l'étanchéité du joint entre l'écouteur et l'oreille ou essayer un des autres types de manchon.

**Avertissement :** Ne pas pousser le manchon de l'écouteur au-delà de l'entrée du conduit auditif.

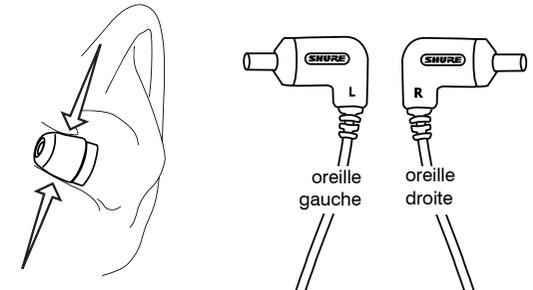

Pour remplacer le manchon, retirer l'ancien avec précaution et enfilez un nouveau manchon par-dessus la barbelure de l'embout. Si une quelconque partie de l'embout est visible, le manchon n'a pas été correctement installé. Remplacer les manchons s'ils ne saisissent pas fermement l'embout



# SHURE®

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>  
 États-Unis, Canada, Amérique latine, Caraïbes :  
 5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.  
 Téléphone : 847-600-2000 Télécopie aux États-Unis : 847-600-1212 Internationale : 847-600-6446  
 Europe, Moyen-Orient, Afrique :  
 Shure Europe GmbH, Téléphone : 49-7131-72140 Télécopie : 49-7131-721414  
 Asie, Pacifique :  
 Shure Asia Limited, Téléphone : 852-2893-4290 Télécopie : 852-2893-4055

## MAINTENANCE


Un entretien scrupuleux assure une bonne étanchéité entre le manchon et l'embout, ce qui améliore la qualité du son et la sécurité du produit.

	Garder les écouteurs et <b>les manchons</b> aussi propres et secs que possible.
	Pour nettoyer <b>les manchons</b> , les retirer des écouteurs, les rincer doucement à l'eau tiède et les laisser sécher à l'air. Les manchons en mousse nécessitent un temps de séchage plus long. Vérifier s'ils ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire. <b>Les manchons d'écouteurs doivent être complètement secs avant d'être réutilisés.</b>
	Essuyer les écouteurs et <b>les manchons</b> avec un antiseptique doux pour éviter les infections. <b>Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool.</b>
	Ne pas exposer les écouteurs à des températures extrêmes.
	Remplacer <b>les manchons</b> s'ils ne s'adaptent pas correctement.
	Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération annule la garantie et risque de causer des blessures et/ou la défaillance du produit.

## MANCHONS D'ÉCOUTEUR PERSONNALISÉS

Les personnes qui utilisent des écouteurs régulièrement pendant de longues périodes trouvent souvent que des manchons moulés sur mesure offrent le meilleur confort et la meilleure isolation acoustique.

Interroger un spécialiste de la santé auditive sur la création de manchons moulés sur mesure pour les écouteurs. Pour plus de détails, se mettre en rapport avec :



Sensaphonics Hearing Conservation    Sans frais (aux États-Unis  
seulement) : (877) 848-1714  
660 N. Milwaukee Avenue    À Chicago: (312) 432-1714 (ph)  
Chicago, IL 60622

e-mail : [saveyourears@sensaphonics.com](mailto:saveyourears@sensaphonics.com)  
[www.sensaphonics.com](http://www.sensaphonics.com)

## ACCESSOIRES FOURNIS

- Étui de transport de luxe
- Kit d'adaptation comprenant des manchons en mousse mous, flexibles mous et à triple ailette plus l'outil de nettoyage

## ACCESSOIRES EN OPTION

Pour de plus amples renseignements sur les accessoires (ci-dessous) pour écouteurs et autres produits Shure, visitez : [www.shure.com](http://www.shure.com)

- Embouts de rechange
- Câbles de rallonge
- Étuis de transport
- Système Push-To-Hear (PTH)
- Adaptateurs
- Commande du volume

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de transducteur	Faible masse/haute énergie
Sensibilité (à 1 kHz)	113.5 dB SPL/mW
Impédance (à 1 kHz)	29 Ω
Connecteur de sortie	Fiche stéréo de 3,5 mm (1/8 po), plaqué or
Longueur du câble	GR -157 cm (62 po) W -157 cm (62 po) K -141 cm (56 po)
Poids net	28 g (0.9 oz)

## HOMOLOGATION

Autorisé à porter la marque CE.

Conforme à la directive CEM européenne 89/336/CEE.

Conforme aux critères applicables de test et de performances de la norme européenne EN 55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2).

